PRODUCT BROCHURE

产品宣传册

绿色节能·驱动未来

Saving


SAV®

赛孚 POWER

SAVS液冷永磁同步电机


Liquid-Cooled Permanent Magnet

Synchronous Motor of SAVS Series

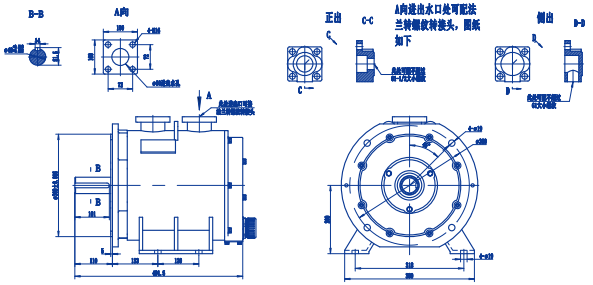


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-200-30-1500	30	SF1.2	380	150	1500	53	191	374	95.9	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-200-37-1500	37	SF1.2	380	150	1500	67	235.6	378	96.1	0.95					
SAVS-200-45-1500	45	SF1.2	380	150	1500	77	286.5	387	96.3	0.95					
SAVS-200-37-3000	37	SF1.2	380	300	3000	67	117.8	361	95.8	0.95					
SAVS-200-45-3000	45	SF1.2	380	300	3000	77	143.3	367	96	0.95					
SAVS-200-55-3000	55	SF1.2	380	300	3000	96	175.1	373	96.2	0.95					
SAVS-200-75-3000	75	SF1.2	380	300	3000	128	238.8	373	96.5	0.95					

SAVS-200型号（Model）

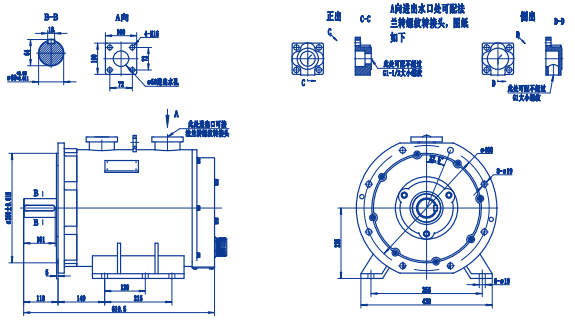


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-225-75-1500	75	SF1.3	380	150	1500	128	477.5	384	96.7	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-225-90-1500	90	SF1.3	380	150	1500	153	573	376	96.9	0.96					
SAVS-225-110-3000	110	SF1.2	380	300	3000	189	350.2	381	96.8	0.96					

SAVS- 225型号（Model）

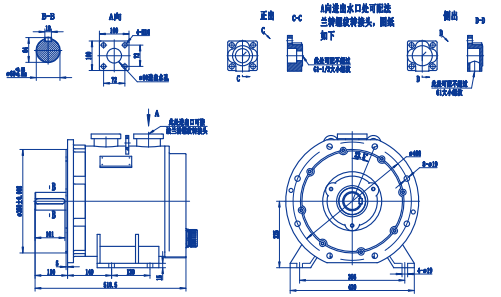


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-225-37-1500	37	SF1.3	380	150	1500	67	235.6	376	96.1	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-225-45-1500	45	SF1.3	380	150	1500	77	286.5	376	96.3	0.95					
SAVS-225-55-1500	55	SF1.3	380	150	1500	96	350.2	376	96.5	0.95					
SAVS-225-75-3000	75	SF1.2	380	300	3000	128	238.8	386	96.5	0.95					
SAVS-225-90-3000	90	SF1.2	380	300	3000	153	286.5	376	96.6	0.96					

SAVS-225型号（Model）

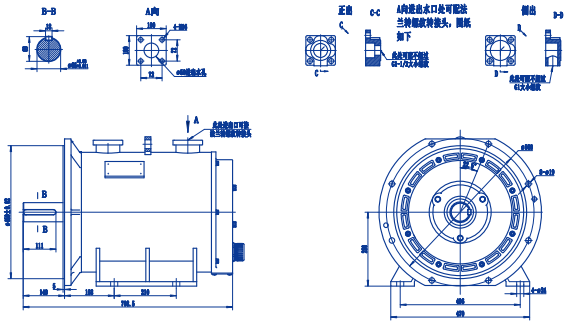


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-250-90-1500	90	SF1.3	380	150	1500	153	573	373	96.9	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-250-110-1500	110	SF1.3	380	150	1500	189	700.3	373	97	0.96					
SAVS-250-132-1500	132	SF1.3	380	150	1500	225	840.4	387	97.1	0.96					
SAVS-250-160-3000	160	SF1.2	380	300	3000	273	509.3	378	97	0.96					

SAVS-250型号（Model）

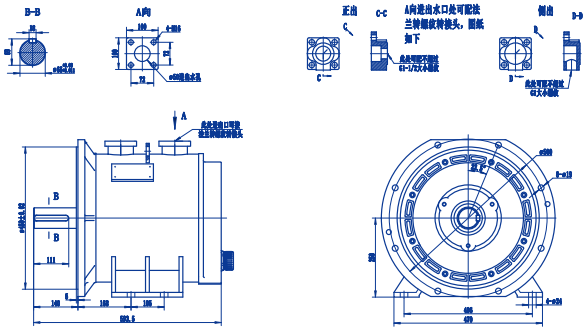


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-250-110-3000	110	SF1.2	380	300	3000	189	350.2	387	96.8	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-250-132-3000	132	SF1.2	380	300	3000	225	420.2	381	96.9	0.96					

SAVS-250型号（Model）

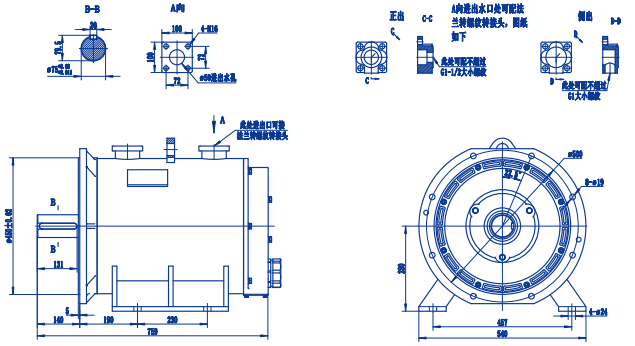


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-280-132-1500	132	SF1.3	380	150	1500	225	840.4	372	97.1	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-280-160-1500	160	SF1.3	380	150	1500	273	1018.7	389	97.2	0.96					
SAVS-280-185-3000	185	SF1.2	380	300	3000	310	588.9	373	97.0	0.96					

SAVS-280型号（Model）

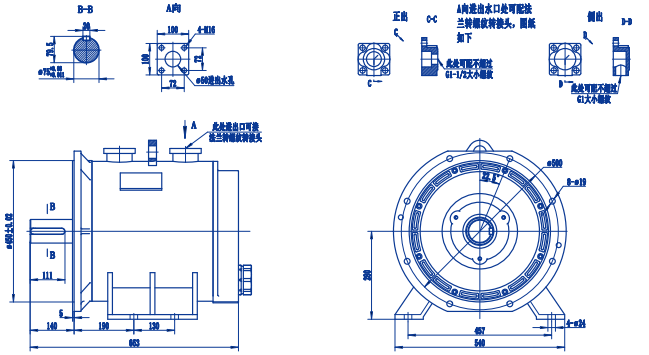


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-280-110-1500	110	SF1.3	380	150	1500	189	700.3	369	97	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-280-160-3000	160	SF1.2	380	300	3000	273	509.3	389	97	0.96					

SAVS-280型号（Model）

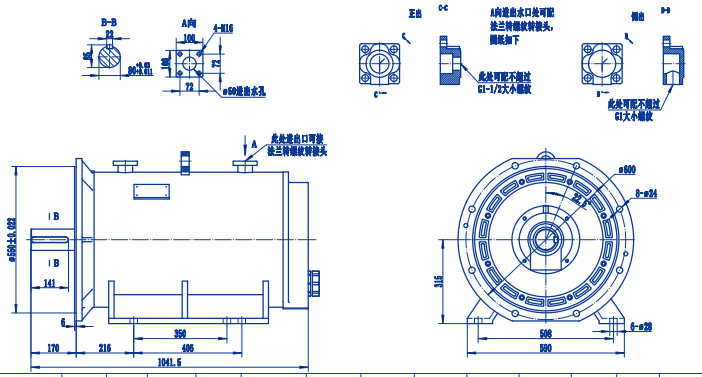


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-315-280-1500	280	SF1.3	380	150	1500	475	1782.7	386	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y

SAVS-315型号（Model）

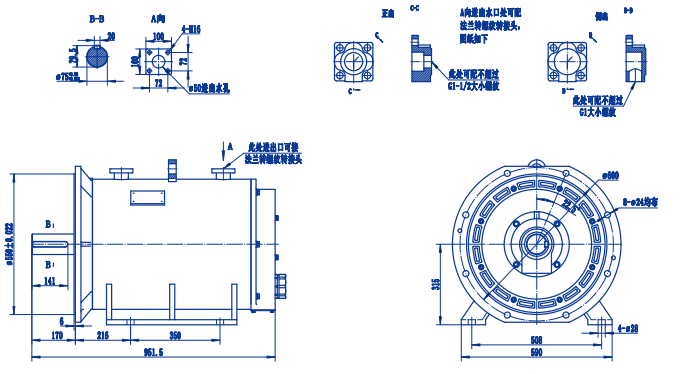


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-315-185-3000	185	SF1.3	380	200	3000	310	588.9	365	97	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y

SAVS-315型号（Model）

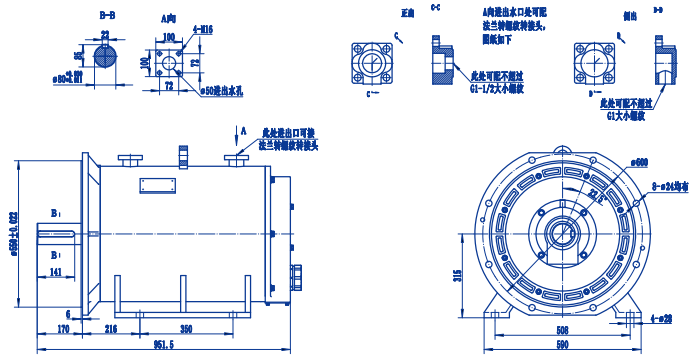


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-315-185-1500	185	SF1.3	380	150	1500	310	1177.8	390	97.2	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-315-200-1500	200	SF1.3	380	150	1500	350	1273.3	388	97.4	0.96					
SAVS-315-250-1500	250	SF1.3	380	150	1500	432	1591.7	383	97.4	0.96					
SAVS-315-200-3000	200	SF1.2	380	200	3000	350	636.7	365	97.2	0.96					
SAVS-315-250-3000	250	SF1.2	380	200	3000	432	795.8	371.5	97.2	0.96					

SAVS-315型号（Model）

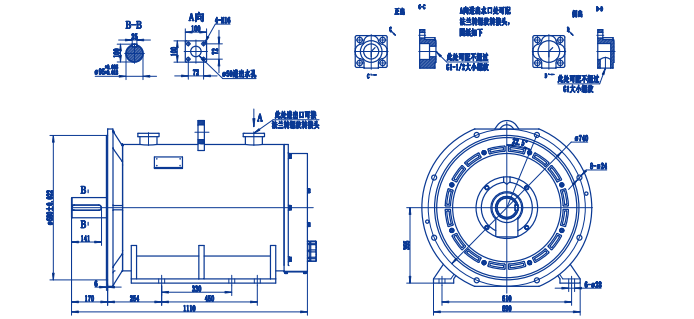


型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-355-315-1500	315	SF1.3	380	150	1500	550	2005.5	381	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-355-355-1500	355	SF1.3	380	150	1500	620	2260.2	377	97.4	0.96					

SAVS-355型号（Model）

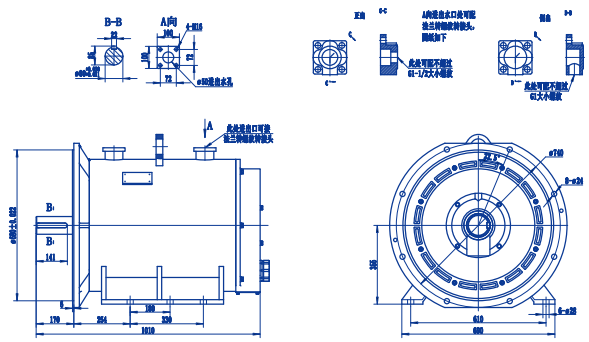

型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-355-250-1500	250	SF1.3	380	150	1500	432	1591.7	381	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-355-280-1500	280	SF1.3	380	150	1500	475	1782.7	381	97.4	0.96					


SAVS-355型号（Model）

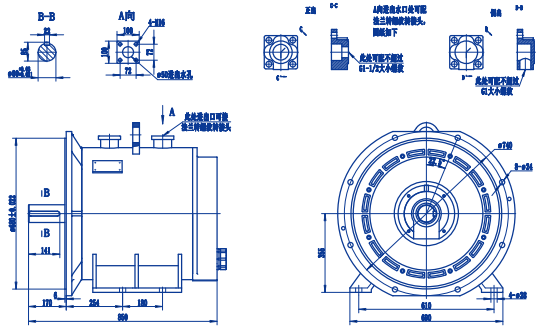

型号 Model	功率 (KW) power	服务系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率因数 Factor	防护等级 Ingress protection	绝缘等级 Insulation rating	安装方式 Installation:	冷却方式 Cooling method	电源接法 Power connection
SAVS-355-200-3000	200	SF1.2	380	200	3000	350	636.7	369	97.2	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	液冷 Liquid cooling	Y
SAVS-355-250-3000	250	SF1.2	380	200	3000	432	795.8	363	97.2	0.96					

SAVS-355型号（Model）



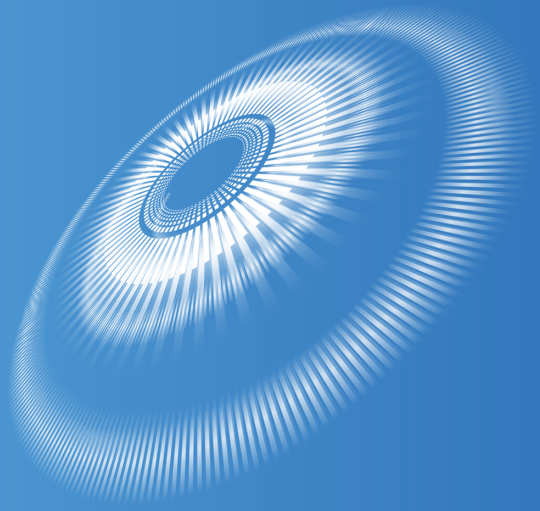

浙江赛孚机电科技有限公司

Zhejiang SAV Electromechanical Technology Co., Ltd.

/生产中心地址:湖州市安吉县天子湖镇工业园区五福路818号

/研发中心地址:杭州市西湖区紫萱路158号西城博司2号楼1001室

/电话： 0571-88796363**/传真:**0572-5691200

/ Production center address: No. 818, Wufu Road, Tianzihu Town Industrial Park, Anji County, Huzhou City

/ R&D center address: Room 1001, Building 2, Xicheng Bosi, No. 158 Zixuan Road, Xihu District, Hangzhou City

/ Tel: 0571-88796363 **/ Fax:** 0572-5691200